ISP118-MR3

INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE EINFLÜGELIG MONTAGERAHMEN 3-SEITIG

ISP218-MR3

INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE ZWEIFLÜGELIG MONTAGERAHMEN 3-SEITIG

- PLATZSPAREND - PERFEKT FÜR KLEINE BALKONE UND TERRASSEN
- AUCH FÜR FENSTER GEEIGNET
- ÜBER DIE GESAMTE HÖHE VON INNEN UND AUSSEN BEDIENBAR
- PERFEKTE DICHTUNG DURCH MAGNETVERSCHLUSS
- IDEAL ZUM NACHRÜSTEN BESTEHENDER SYSTEME
- OPTIONAL MIT SCHRÄGER BODENSCHIENE
- MIT 3-SEITIGEM MONTAGERAHMEN

Verkaufspreis in EURO exkl. MwSt.

ISP118-MR3 INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE EINFLÜGELIG MONTAGERAHMEN 3-SEITIG
ISP218-MR3 INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE ZWEIFLÜGELIG MONTAGERAHMEN 3-SEITIG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Insektenschutzsystem mit plissiertem Material, horizontalen Falten und Bremsbedienung, speziell für Türen. Es ist Ein,- oder Zweiflügelig lieferbar. Die Bodenschiene mit einer Höhe von 7 mm erleichtert den Durchgang. Das plissierte Material wird standardgemäß in der Farbe schwarz geliefert. 3-seitig (seitlich und an der Oberseite) mit Montagerahmen.

ISP118-MR3

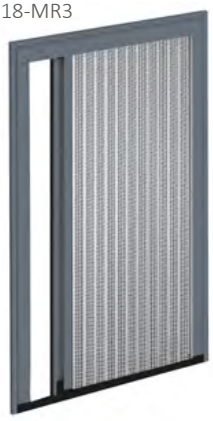

ISP218-MR3

MASSGRENZEN ISP118-MR3	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	60 cm	223 cm
ELEMENTHÖHE	85 cm	256.5 cm

MASSGRENZEN ISP218-MR3	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	120 cm	363 cm
ELEMENTHÖHE	85 cm	256.5 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	Rahmen; Montagerahmen 3-seitig; Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Plisseegaze schwarz; Gestellfarben Standard;
EIGENSCHAFTEN	optimaler Insektenschutz; plissiertes Gewebe; Bajonetsystem
RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
VERBINDUNG	Bajonettsystem
MAGNET	Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen
BÜRSTE	optional; grau; Höhe 16 mm (Typ3)
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; beidseitig bedienbar; mit integriertem Magnetstreifen für dichtes Schließen
MONTAGERAHMEN	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; 15 x 18 mm; optional; 15 x 22 mm; von vorne verschraubt, inkl. Abdeckkappe; optional mit Dichtbrüste
BESPANNUNG STANDARD	Plisseegaze schwarz
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; Standard Natur eloxiert; Höhe 7 mm; inkl. Entwässerungsauslauf; inkl. PVC-Keile lose; optional Bodenschiene schräg 7°
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	Nischenmontage; Fenstermontage
KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ	Objektführungsschiene; Softführungsschiene; Teleskopführungsschiene
PRODUKTHINWEIS	Profile maßgenau gefertigt, mit Beschlägen, Montagezubehör und Gaze. Bodenschiene immer in Natur eloxiert, Kunststoffteile immer schwarz.

ISP118-MR3 PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste+Profil)	
TÜR GESAMTBREITE	PAKETBREITE
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-190 cm	12 cm
-220 cm	13 cm

ISP218-MR3 PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste+Profil)	
TÜR GESAMTBREITE	PAKETBREITE
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-180 cm	12 cm

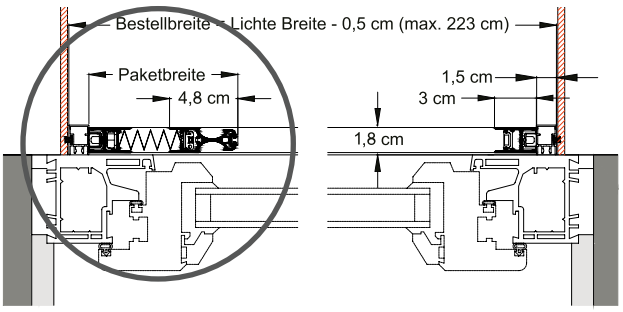

TECHNIK UND ABMESSUNGEN

ISP118-MR3 INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE EINFLÜGELIG MONTAGERAHMEN 3-SEITIG

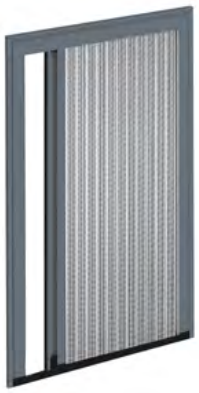



L / linke Seite
(Ansicht von außen)



R / rechte Seite
(Ansicht von außen)

ISP218-MR3 INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE ZWEIFLÜGELIG MONTAGERAHMEN 3-SEITIG



FÜHRUNGSSCHIENEN

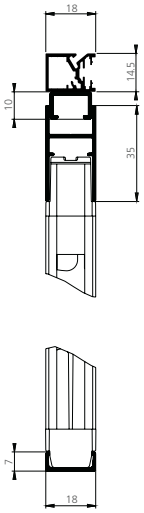

Aluminium; stranggepresst; Standard Natur eloxiert; Höhe 7 mm; inkl. Entwässerungsauslauf; inkl. PVC-Keile lose; optional Bodenschiene schräg 7°

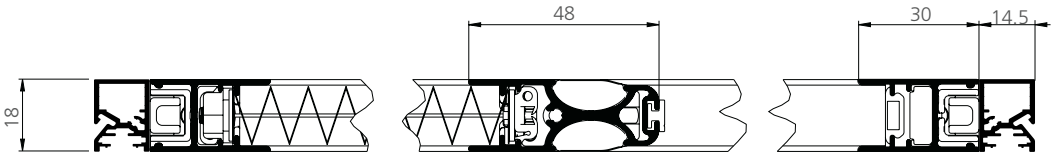

BEHANG

Gaze schwarz Standard

OPTION BODENSCHIENE SCHRÄG 7°



OPTIONAL:
Bodenschiene schräg natur eloxiert (Plissee)
Speziell für Böden und Terrassen mit Gefälle.

OPTIONAL:
PVC Keil schwarz für Bodenschiene, 25 x 16 x 3,5 mm

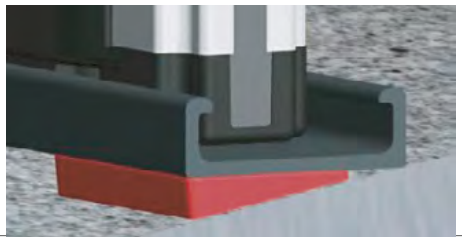

BEFESTIGUNGSSYSTEM

Festhalteklammer

BAJONETTSYSTEM
Ein Bajonettverschluss ist eine schnell herstell- und lösbare mechanische Verbindung zweier Teile in ihrer Längsachse. Die Teile werden durch Ineinanderstecken und Bewegen verbunden und so auch wieder getrennt. Das Teil, das über das andere geschoben wird, besitzt einen Längsschlitz, an dessen Ende sich rechtwinklig ein Querschlitz ansetzt. Das andere Teil besitzt dagegen einen Knopf, der in den Querschlitz eingeführt wird und dann die feste Verbindung bewirkt. Dieses Verbindungssystem wird beispielsweise bei dem VALETTA Insektenschutzplissee für eine rasche und einfache Montage eingesetzt.

BESTELLANGABEN (Öffnungsrichtung Ansicht von Außen)

ISP118-MR3

BESTELLMASS BREITE: Lichte Breite – 5 mm

BESTELLMASS HÖHE: Lichte Höhe – 5 mm

ISP218-MR3

BESTELLMASS BREITE: Lichte Breite – 5 mm

BESTELLMASS HÖHE: Lichte Höhe – 5 mm

VERTIKALSCHNITT

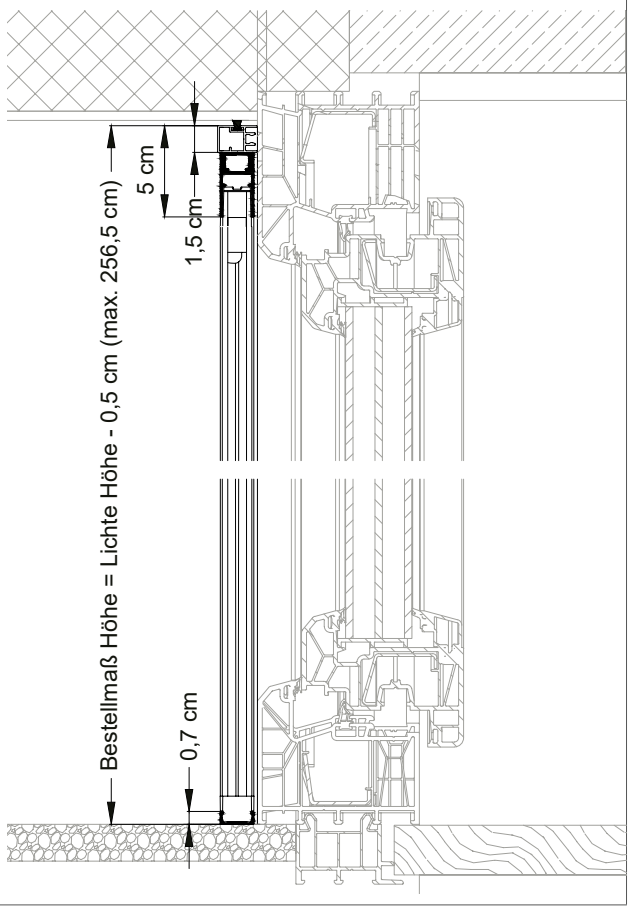

NISCHE - HORIZONTALSCHNITT

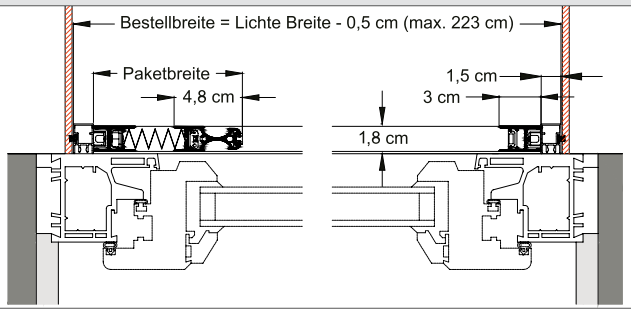

ISP KOMBINATION RAFFSTORE

ISO-USI / KLICK-RAFFSYSTEM / BAP-ISO

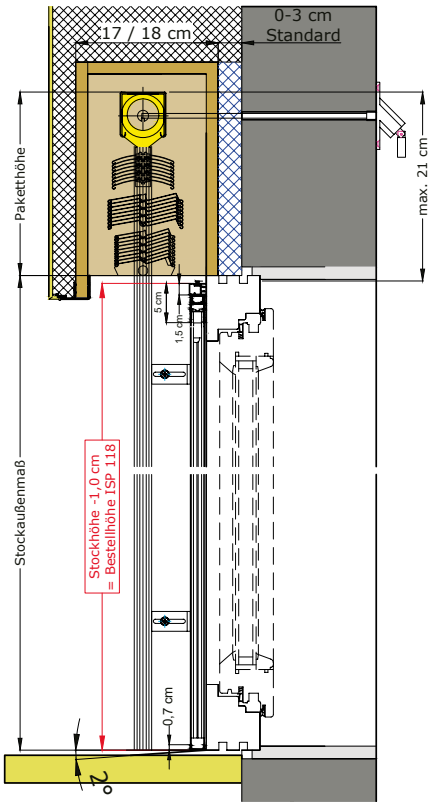

ISP118-MR3,-MR4 / ISP218-MR3,-MR4	KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE MIT MONTAGERAHMEN			
LAMELLENTYP	C80	Z75	Z90	S93
MIN. SCHACHTTIEFE	14	14	15	15
OFS TYP A,B,C*	X	X	X	X
TOFS TYP K,L,M*	X	X	X	X
UP25 TYP 1 & 2*	X	X	X	X

KOMBINATION OBJEKTFÜHRUNGSSCHIENE

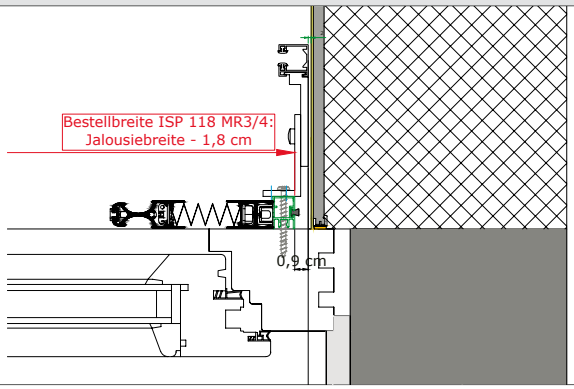

KOMBINATION TELESKOP-FÜHRUNGSSCHIENE

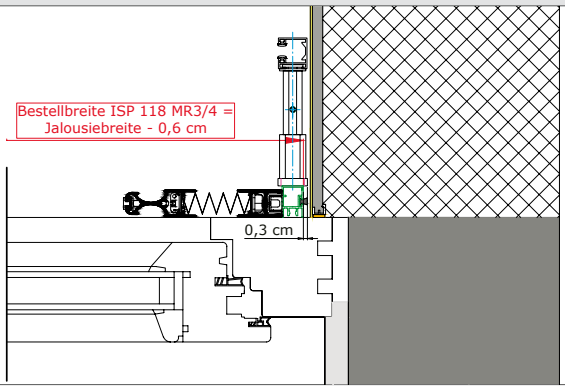

HORIZONTALSCHNITT UNTERPUTZFÜHRUNGSSCHIENE

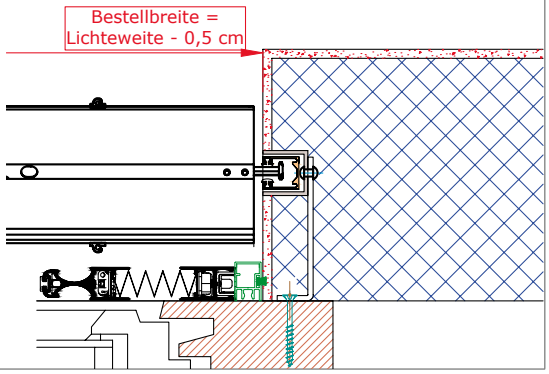
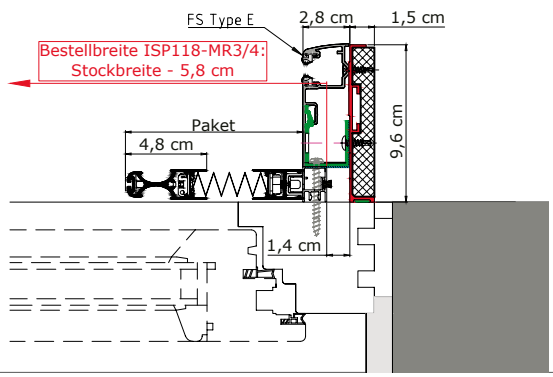
KOMBINATION SOFTSCHIENENEINPUTZPROFIL